

N. disegno : SRRW_1094_080_804418 Cliente/macch. N. : P26_601265
 Collaudatore : Selvaggio M. Denominazione : SRRW_1094_080_804418
 N. di commessa / di serie: 2511109450 Stato di elaborazione: Tornio Hard
 ID macchina : Nome file : SRRW_1094_080_804418.wal
 Annotazione : PZ 05 (1)


Nr.	Funzione	Nome	SY	Q.ta eff.	Q.ta nom.	Tol sup.	Tol inf.	Scost	Valut.	
				mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	
103	ROTONDITÀ	ROT_062_1	14	L	0.00178	0.00600		0.00178	--	
	MZC				Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3599) D.T.:3.0 mm					
104	ROTONDITÀ	ROT_062_2		L	0.00266	0.00600		0.00266	-	
	MZC				Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3599) D.T.:3.0 mm					
105	RETTILIN.	RET_063_0°	15	L	0.00171	0.00400		0.00171	-	
	MZS				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
106	RETTILIN.	RET_063_180°		L	0.00167	0.00400		0.00167	-	
	MZS				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	SCOS FORMA	CON_0??_0°		L	0.00147	0.00400		0.00147	--	
	LSP				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	BOMBATURA	CON_0??_0°		C	-0.00086	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00086	---
	LSP				Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
108	SCOS FORMA	CON_0??_180°		L	0.00166	0.00400		0.00166	-	
	LSP				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
108	BOMBATURA	CON_0??_180°		C	-0.00074	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00074	---
	LSP				Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
109	PARALLEL	PAR_061/B	13	Z	0.00192	0.00700		0.00192	--	
					Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					



Klingelnberg - P26 601265


GEFRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. : P26_601265
Collaudatore: Selvaggio M.	Denominazione: SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie :2511109450	Stato di elaborazione:Tornio Hard
ID macchina:	Nome file: SRRW_1094_080_804418.wd
Caratteristica:	Data: 24.10.2016, 19:13

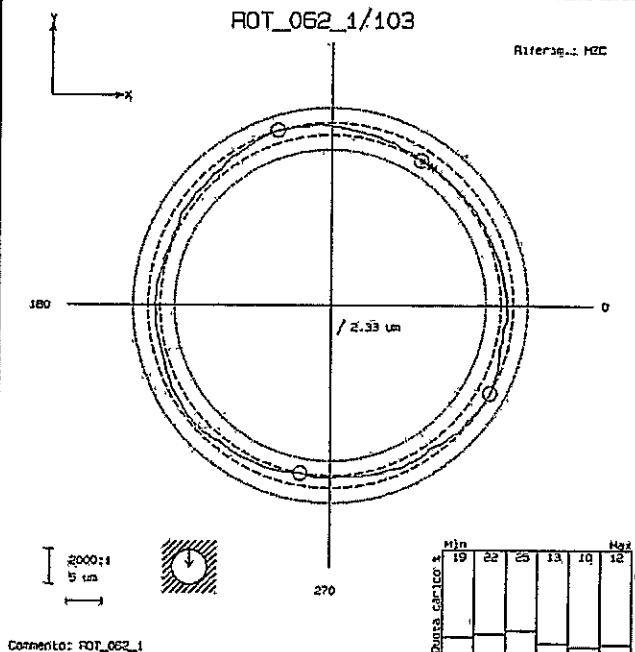


Commento: ROT_062_1

Sistema di coord.: cartesiano			[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to.:	3.78	6.00
Minimo	-4.4088	-24.617	-9.7417	Dev. std.:	0.47 [um]
Massimo	-7.3666	23.9025	-9.7254	Filtro:Gauss 150 a./p.	IL=360 N=35999 D.T.=3.0 m
Punto di partenza	25.0097	0.04065	-9.7304	Valori misurati:	4000
Punto finale	25.0083	-0.01389	-9.7301	Interval. p.ti di misura:	0.11 []

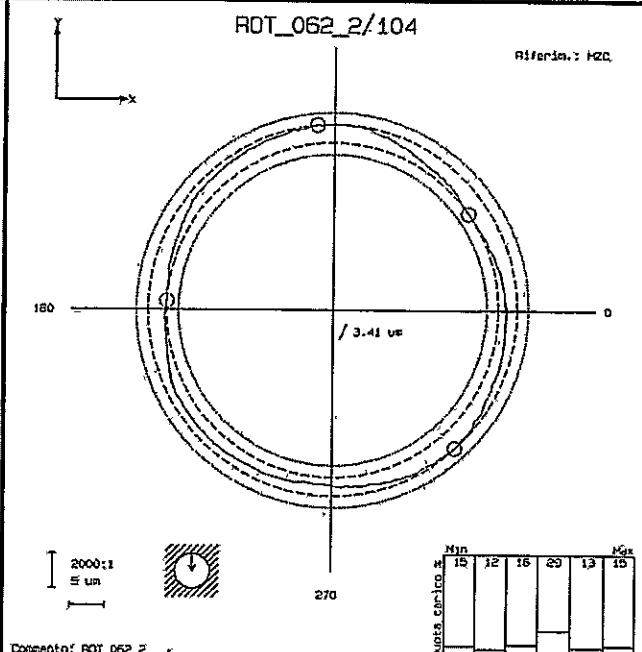

Commento: ROT_062_2

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to.:	2,66	6,00
Minimo	-24.974	1.29171	2.26475	Dev. std.:	0.73 [um]	
Massimo	-2.3126	24.9018	2.26566	Filtro: Gauss 150 a./p. IL=360° N=35999 D.T.=3.0 m		
Punto di partenza	25.0074	0.03637	2.26812	Valori misurati:	4000	
Punto finale	25.0074	-0.02245	2.26812	Interval. p.ti di misura:	0.11 []	

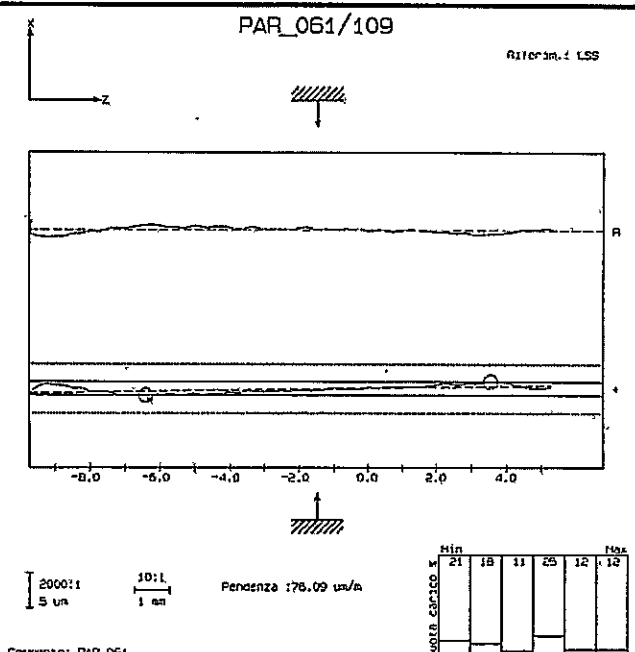

Commento: PAR_061

Sistema di coord.: cartesiano			[um]	Eff.	Tol.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to.:	1.92 7.00
Minimo	-25.009	-0.00242	-5.4054	Dev. std.:	0.53 [um]
Massimo	-25.008	-0.00301	3.52843	Filtro: Gauss	0.800 mm IL=15.0mm N=1501 D.T.=1.5 m
Punto di partenza	-25.009	-0.00222	-5.7315	Valori misurati:	150
Punto finale	-25.009	-0.00312	5.29343	Interval. p.ti di misura:	0.10084 [mm]



NEW OFFERS

N. disegno: SARW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore Selvaggio M.

Denominazione SARW_1094_080_804418

N. di compressa / di serie :2511109450

Stato di elaborazione:Tornio Hard


ID macchina:

Nome file: SPRW 1094 080 804418.wel

Caratteristica ...:

Data: 24.10.2016, 19:13

FOU_065_1/110

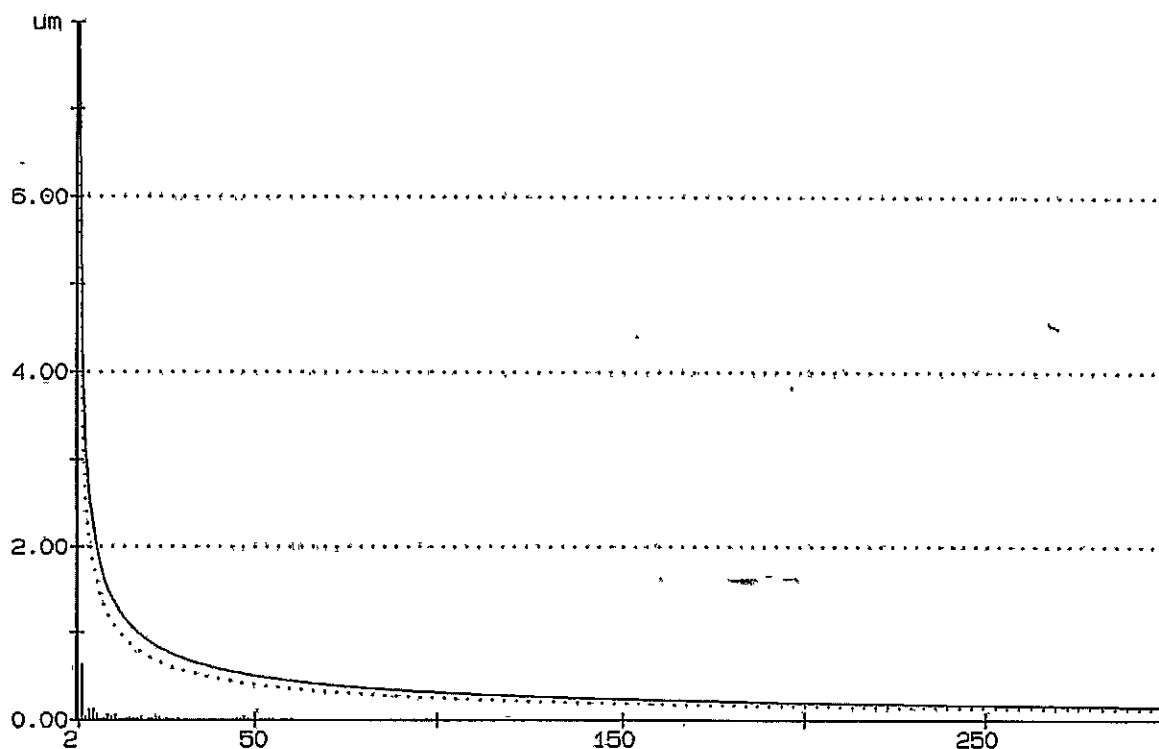

Limite sbarram.

1.Armonica:0.00 um

R:8.00 um

3.Armonica:0,63 um

NO:0.70

Limite sbarram.: 4.29 um

K:0.60

Limite allarme :3.43 um

Limite allarme :0.80

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0,01 (Unità: μm)

[illegible]



AND SETBACK

Documento archiviato in PDF. Archiviazione cartacea non necessaria

FOU_065_1/110

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: μm)

[illegible]



www.getrag.com

Documento archiviato in PDF. Archiviazione cartacea non necessaria

FOU_065_2/111

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

[illegible]



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

*** GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450

Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.wel

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 19:13

FOU_065_2/111

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: μm)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Klingelnberg - P26 601265

www.getrag.com


Documento archiviato in PDF. Archiviazione cartacea non necessaria

N. disegno: SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. : P26_601265
Collaudatore: Selvaggio M.	Denominazione: SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie :2511109450	Stato di elaborazione:Tornio Hard
ID macchina:	Nome file: SRRW_1094_080_804418.we
Caratteristica:	Data: 24.10.2016, 19:13

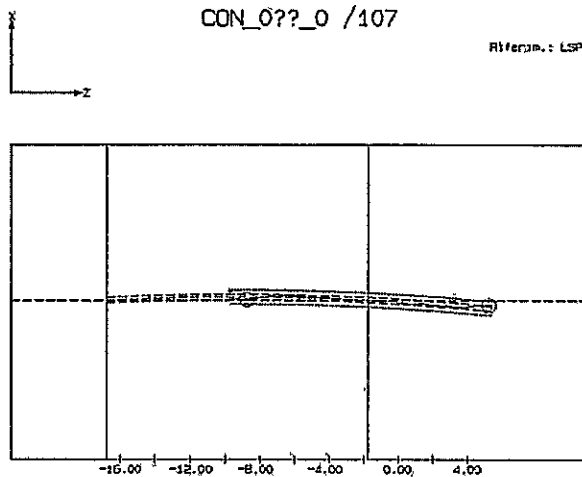

Commento: CON_0??_0

Sistema di coord.: cartesiano	(µm)			Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scostamento di forma	1.47		4.00	
Minimo	25.0073	0.00508	-8.7498	Bonatura	-0.95	0.00	4.00
Massimo	25.0082	-0.00076	5.17107	Lungh. rifer.	15.0000 [mm]	Dev. std.: 0.34 [µm]	
Punto di partenza	25.0077	0.00426	-9.6856	Filtro:Gauss 0.600 mm/L=15.0mm,N=1501 D.T.:1.5 m			
Punto finale	25.0081	0.00265	5.29214	Interv.p.ti di mis.: 0.0001 [mm] Valori mis.: 150			

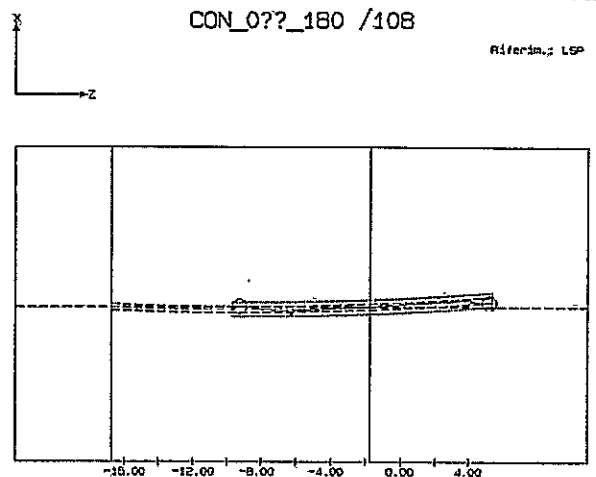

Commento: CON_0??_180

Sistema di coord.:	cartesiano		(µm)	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scostamento di forma	1.60	4.00	
Minimo	-25.008	-0.00003	5.17940	Bonatura	-0.74	0.00	4.00
Massimo	-25.008	-0.00684	-9.2526	Lungh. rifer.	15.0000 [mm]	Dev. std.:	0.38 [µm]
Punto di partenza	-25.009	-0.00269	-9.7317	Filtro:Gauss 0.600 mm/L=15.0mm,N=1501	D.T.:	1.5 m	
Punto finale	-25.008	-0.00366	5.29365	Interv.p.ti di mis.:	0.0001 [mm]	Valori mis.:	150

N. disegno : SRRW_1094_080_804418 Cliente/macch. N. : P26_601265
 Collaudatore : Selvaggio M. Denominazione : SRRW_1094_080_804418
 N. di commessa / di serie: 2511109450 Stato di elaborazione: Tornio Hard
 ID macchina : Nome file : SRRW_1094_080_804418.wel
 Annotazione : PZ 25 (2)

Nr.	Funzione	Nome	SY	Q.ta eff. mm/GRAD	Q.ta nom. mm/GRAD	Tol sup. mm/GRAD	Tol inf. mm/GRAD	Scost mm/GRAD	Valut. mm/GRAD
103	ROTONDITÀ MZC	ROT_062_1	L	0.00182		0.00600		0.00182	--
				Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3599) D.T.:3.0 mm					
104	ROTONDITÀ MZC	ROT_062_2	L	0.00222		0.00600		0.00222	--
				Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3599) D.T.:3.0 mm					
105	RETTILIN. MZS	RET_063_0°	L	0.00161		0.00400		0.00161	-
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
106	RETTILIN. MZS	RET_063_180°	L	0.00177		0.00400		0.00177	-
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	SCOS FORMA LSP	CON_0??_0°	L	0.00146		0.00400		0.00146	--
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	BOMBATURA LSP	CON_0??_0°	C	-0.00070	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00070	---
				Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
108	SCOS FORMA LSP	CON_0??_180°	L	0.00171		0.00400		0.00171	-
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
108	BOMBATURA LSP	CON_0??_180°	C	-0.00082	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00082	---
				Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
109	PARALLEL LSP	PAR_061/B	Z	0.00241		0.00700		0.00241	--
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					



Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Collaudatore: Selvaggio M.

N. di commessa / di serie :2511109450

ID macchina:

Caratteristica:



Cliente/macch. N. : P26_601265

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

Stato di elaborazione:Tornio Hard


Nome file: SRRW_1094_080_804418.we

Data: 24.10.2016, 17:16

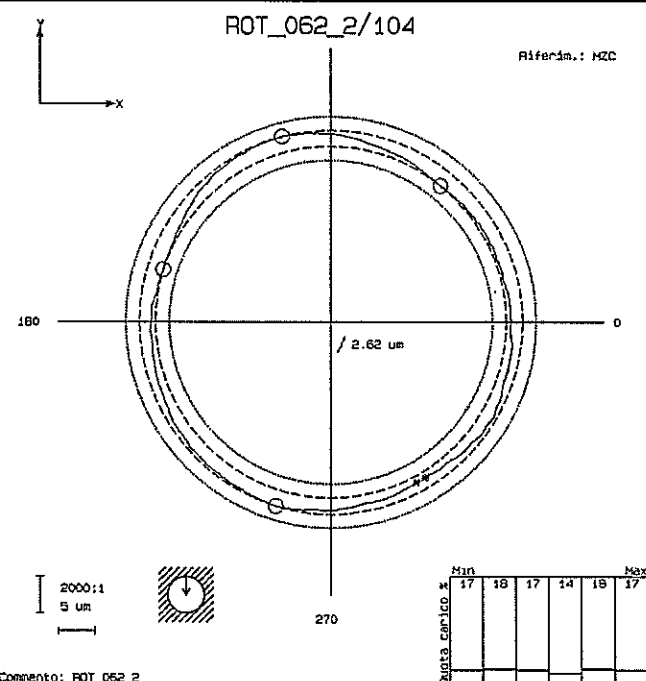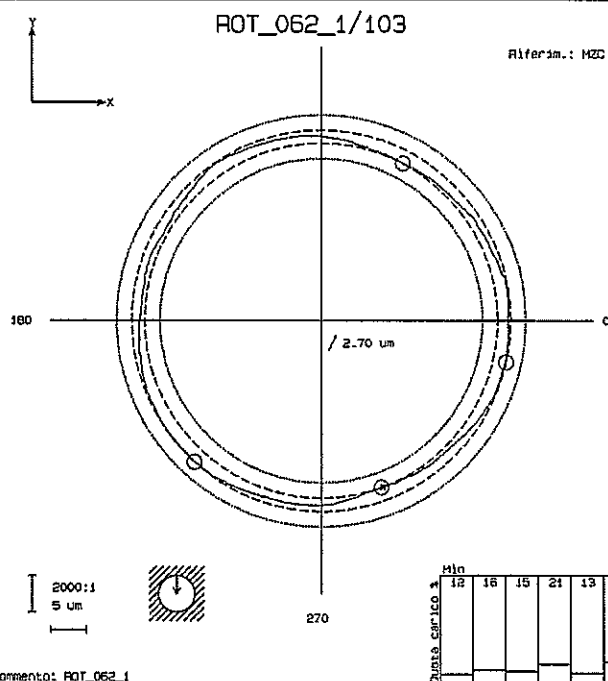

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scat.to:	1.82	6.00	
Minimo	11.5546	22.1811	-9.7391	Dev. std.:	0.52 [um]	
Massimo	24.3920	-5.5318	-9.7418	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,N=3599) D.T.:3.0 m		
Punto di partenza	25.0112	0.01577	-9.7395	Valori misurati:	4000	
Punto finale	25.0111	-0.04499	-9.7398	Interval. p.ti di misura:	0.11 []	

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scat.to:	2.22	6.00	
Minimo	-23.874	7.44705	2.25621	Dev. std.:	0.65 [um]	
Massimo	-7.2078	-23.949	2.25216	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,N=3599) D.T.:3.0 m		
Punto di partenza	25.0092	0.01653	2.25872	Valori misurati:	4000	
Punto finale	25.0092	-0.02303	2.25898	Interval. p.ti di misura:	0.11 []	

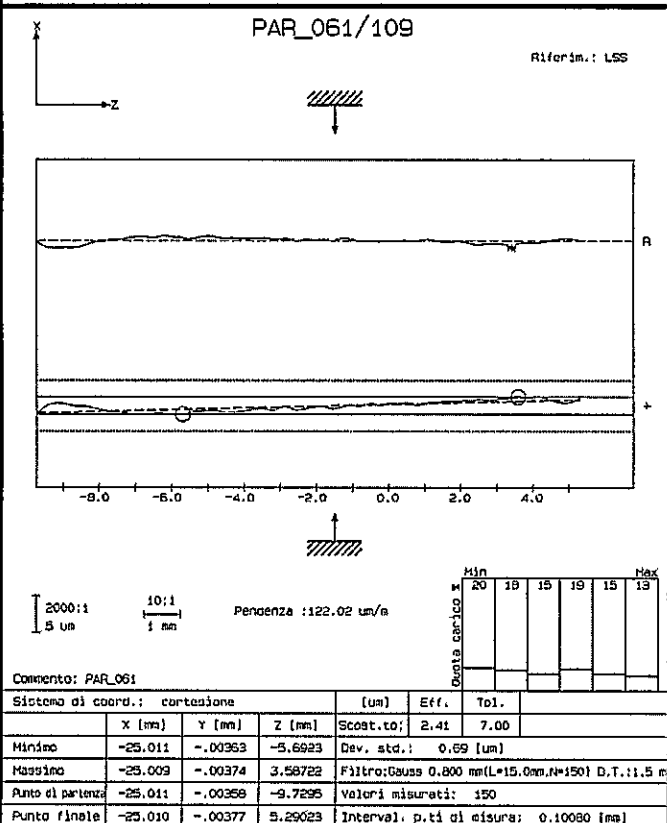

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scat.to:	2.41	7.00	
Minimo	-25.011	-0.00363	-5.6923	Dev. std.:	0.59 [um]	
Massimo	-25.009	-0.00374	3.58722	Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 m		
Punto di partenza	-25.011	-0.00368	-9.7295	Valori misurati:	150	
Punto finale	-25.010	-0.00377	5.29023	Interval. p.ti di misura:	0.10080 [mm]	




KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	:2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.we
Caratteristica		Data	24.10.2016, 17:16

FOU_065_1/110

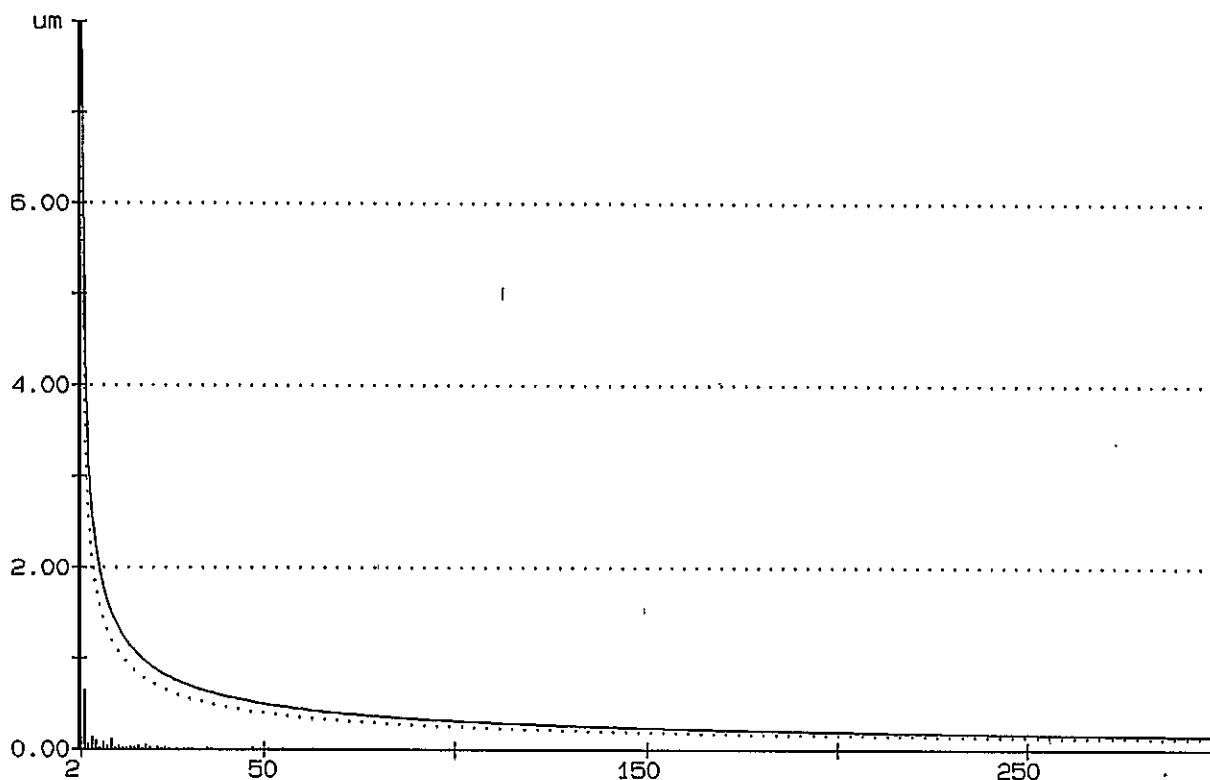

Limite sbarram.

1.Armonica:0.00 um

R:8.00 um

N0:0.70

3.Armonica:0.66 um

K:0.60

Limite sbarram.:4.29 um

Limite allarme :0.80

Limite allarme :3.43 um

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
0	-	0.130	0.659	0.060	0.129	0.097	0.016	0.069	0.032	0.103
10	0.020	0.033	0.018	0.016	0.024	0.024	0.036	0.012	0.044	0.023
20	-	0.022	0.013	0.021	0.010	-	0.010	-	-	0.010
30	0.012	-	-	-	0.015	0.013	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	0.024	-	-	-
50	-	-	-	-	0.013	-	-	-	-	-
60	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

III GETRAG

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	:2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.we
Caratteristica		Data	24.10.2016, 17:16

FOU_065_1/110

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GETRAG

[illegible]



KLINGELBERG

Klingelberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	:2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.wel
Caratteristica		Data	24.10.2016, 17:16

FOU_055_2/111

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

*** GETRAG

Documento archiviato in PDF. Archiviazione cartacea non necessaria

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450



Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.we

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 17:16

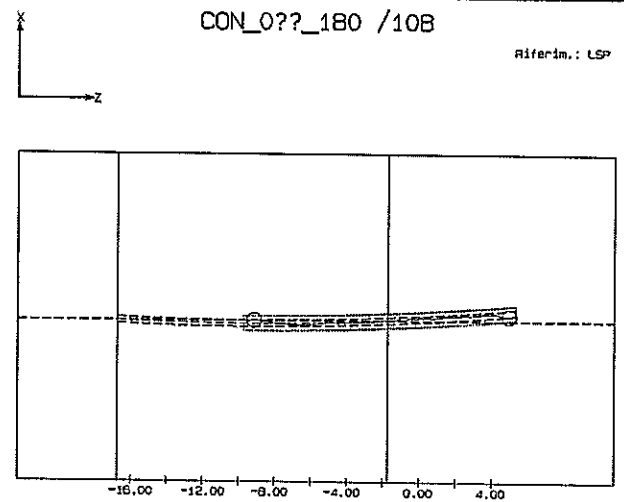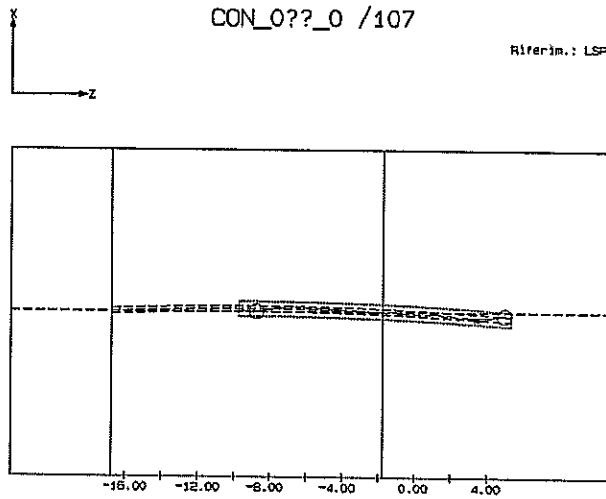

Commento: CON_0??_0

Commento: CON_0??_180

Sistema di coord.: cartesiano				(µm)	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scostamento di forma	1.46		4.00	
Minimo	25.0101	0.00663	-9.7584	Bombatura	-0.70	0.00	4.00	-2.00
Massimo	25.0107	0.00155	4.95524	Lungh. rifer. 15.0000 [mm] Dev. std.: 0.34 [µm]				
Punto di partenza	25.0110	0.00442	-9.7368	Filtro: Gauss 0.800 mm(L=15.0mm, N=150) O.T.: 1.5 m				
Punto finale	25.0104	0.00545	5.29452	Interv. p.ti di mis.: 0.0001 [mm] Valori mis.: 150				

Sistema di coord.: cartesiano				(µm)	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scostamento di forma	1.71		4.00	
Minimo	-25.010	-0.00054	4.95480	Bombatura	-0.82	0.00	4.00	-2.00
Massimo	-25.009	-0.00810	-9.1418	Lungh. rifer. 15.0000 [mm] Dev. std.: 0.35 [µm]				
Punto di partenza	-25.011	-0.00402	-9.7297	Filtro: Gauss 0.800 mm(L=15.0mm, N=150) O.T.: 1.5 m				
Punto finale	-25.010	-0.00420	5.29039	Interv. p.ti di mis.: 0.0001 [mm] Valori mis.: 150				

N. disegno : SRRW_1094_080_804418 Cliente/macch. N. : P26_601265
 Collaudatore : Selvaggio M. Denominazione : SRRW_1094_080_804418
 N. di commessa / di serie: 2511109450 Stato di elaborazione: Tornio Hard
 ID macchina : Nome file : SRRW_1094_080_804418.wel
 Annotazione : PZ 32 (3)

Nr.	Funzione	Nome	SY	Q.ta eff.	Q.ta nom.	Tol sup.	Tol inf.	Scost	Valut.
				mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD
103	ROTONDITÀ	ROT_062_1	L	0.00227		0.00600		0.00227	-
	MZC			Filtro:Gauss 150 a./p. (L=360°, N=3599) D.T.:3.0 mm					
104	ROTONDITÀ	ROT_062_2	L	0.00219		0.00600		0.00219	--
	MZC			Filtro:Gauss 150 a./p. (L=360°, N=3599) D.T.:3.0 mm					
105	RETTILIN.	RET_063_0°	L	0.00171		0.00400		0.00171	-
	MZS			Filtro:Gauss 0.800 mm (L=15.0mm, N=150) D.T.:1.5 mm					
106	RETTILIN.	RET_063_180°	L	0.00149		0.00400		0.00149	--
	MZS			Filtro:Gauss 0.800 mm (L=15.0mm, N=150) D.T.:1.5 mm					
107	SCOS FORMA	CON_0??_0°	L	0.00159		0.00400		0.00159	-
	LSP			Filtro:Gauss 0.800 mm (L=15.0mm, N=150) D.T.:1.5 mm					
107	BOMBATURA	CON_0??_0°	C	-0.00078	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00078	---
	LSP			Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
108	SCOS FORMA	CON_0??_180°	L	0.00148		0.00400		0.00148	--
	LSP			Filtro:Gauss 0.800 mm (L=15.0mm, N=150) D.T.:1.5 mm					
108	BOMBATURA	CON_0??_180°	C	-0.00064	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00064	---
	LSP			Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
109	PARALLELE	PAR_061/B	Z	0.00150		0.00700		0.00150	---
				Filtro:Gauss 0.800 mm (L=15.0mm, N=150) D.T.:1.5 mm					



Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno: SARW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SARW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450


Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:

Nome file: SARW_1094_080_804418.we


Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 15:57

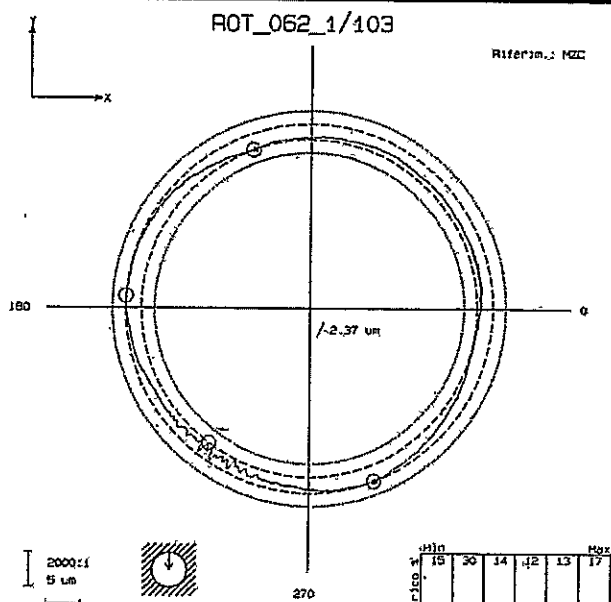


Commento: ROT_062_1

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	2,27	6,00	
Minimo	-15,023	-19,994	-9,7383	Dev. std.:	0,66 [um]	
Massimo	-24,980	1,61325	-9,7376	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,N=999) D.T.:3,0 m		
Punto di partenza	25,0099	0,02271	-9,7373	Valori misurati:	4000	
Punto finale	25,0099	-0,01502	-9,7333	Interval. p.ti di misura:	0,11 []	

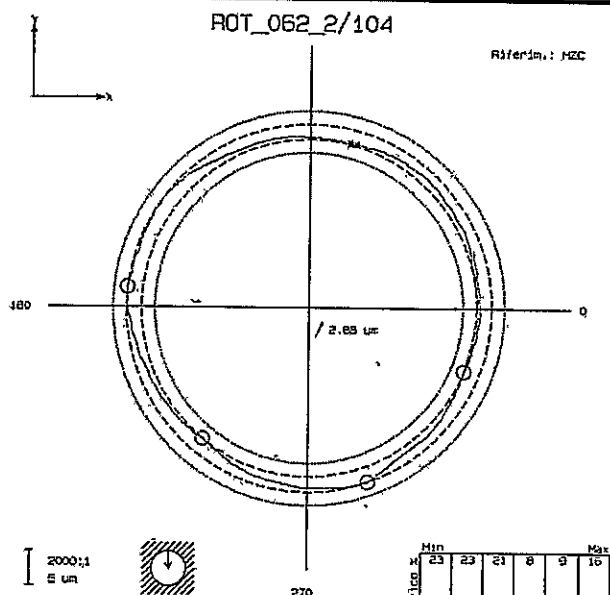

Commento: ROT_062_2

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	2,19	5,00	
Minimo	23,2126	-9,3039	2,26391	Dev. std.:	0,64 [um]	
Massimo	8,29679	-23,596	2,26457	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,N=999) D.T.:3,0 m		
Punto di partenza	25,0087	0,03579	2,26252	Valori misurati:	4000	
Punto finale	25,0091	-0,01513	2,26267	Interval. p.ti di misura:	0,11 []	

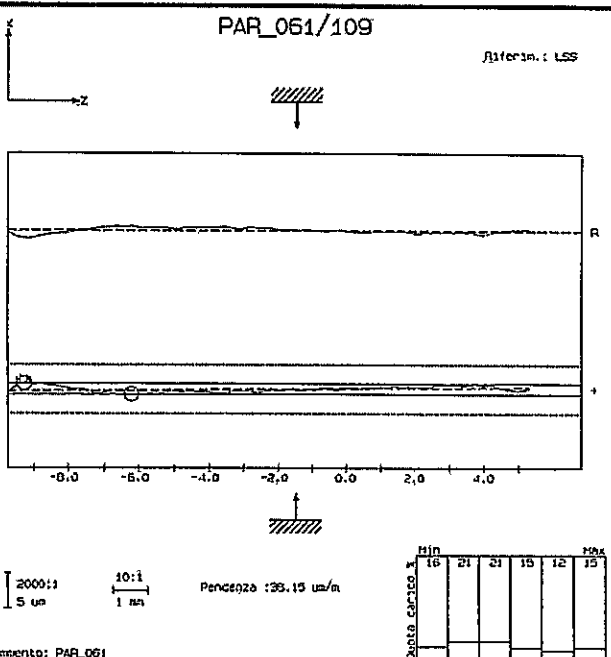

Commento: PAR_061

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	1,50	7,00	
Minimo	-25,011	-0,0148	-8,2111	Dev. std.:	0,42 [um]	
Massimo	-25,009	-0,0154	-8,2591	Filtro:Gauss 0,800 mm(L=15,0mm,N=150) D.T.:1,5 m		
Punto di partenza	-25,010	-0,0185	-8,7372	Valori misurati:	150	
Punto finale	-25,010	-0,0125	5,25589	Interval. p.ti di misura:	0,10090 [mm]	



Data: 24.10.2016, 15:57

[illegible]



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450

Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.we

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 15:57

FOU_065_1/110

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



GETRAG

N. disegno: SFRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

Stato di elaborazione:Tornio Hard

Nome file SPRW_1094_080_804418.we

Data: 24.10.2016, 15:57

1. Armónica, ...: 0.00 um

3.Armonica:0.72 um

Limite sbarram.: 4.29 um

Limite allarme : 3.43 μm

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

[illegible]



N. disegno	SARW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SARW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	:2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SARW_1094_080_804418.we
Caratteristica		Data	24.10.2016, 15:57

FOU_065_2/111

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: μm)

[illegible]



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

NEW GETRAG

Documento archiviato in PDF. Archiviazione cartacea non necessaria

N. disegno: SARW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SARW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450


Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:


Nome file: SARW_1094_080_804418.wd

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 15:57

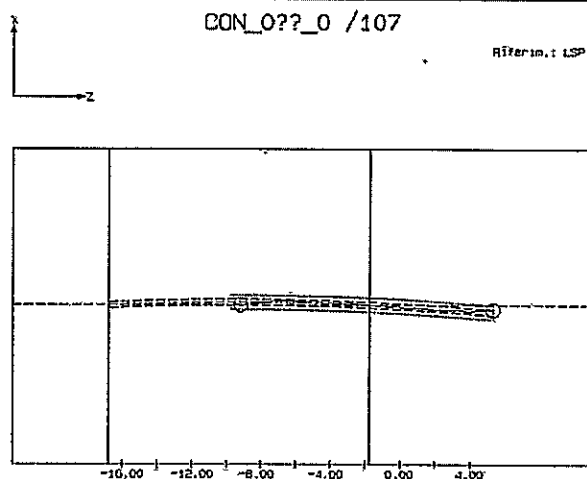

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scostamento di forma	1.59		4.00	
Minimo	25.0079	0.00531	-9.1684	Bombatura	-0.78	0.00	4.00	-2.00
Massimo	25.0092	0.00412	5.28970	Lungh. rifer. 15.0000 [mm] Dev. std.: 0.34 [um]				
Punto di partenza	25.0088	0.00256	-9.7331	Filtro: Gauss 0.800 mm(L=15.0mm, N=150) D.T.: 1.5 m				
Punto finale	25.0092	0.00412	5.28970	Interv. p.11 di mis.: 0.1002 [mm] Valori mis.: 150				

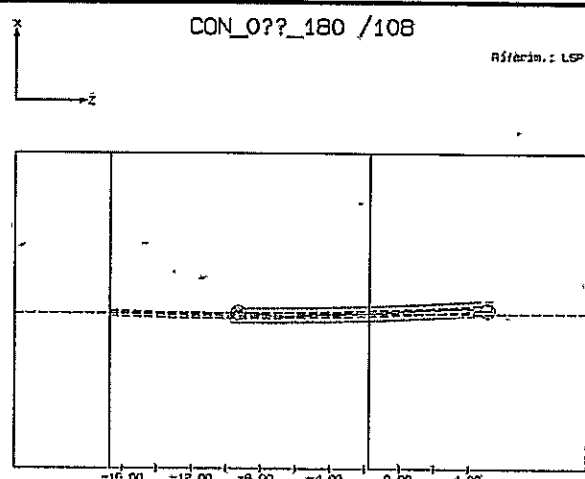

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scostamento di forma	1.43		4.00	
Minimo	-25.010	0.00209	5.07455	Bombatura	-0.64	0.00	4.00	-2.00
Massimo	-25.009	-0.00536	-9.2692	Lungh. rifer. 15.0000 [mm] Dev. std.: 0.33 [um]				
Punto di partenza	-25.010	-0.00261	-9.7373	Filtro: Gauss 0.800 mm(L=15.0mm, N=150) D.T.: 1.5 m				
Punto finale	-25.010	-0.00231	5.28702	Interv. p.11 di mis.: 0.1009 [mm] Valori mis.: 150				

N. disegno : SRRW_1094_080_804418 Cliente/macch. N. : P26_601265
 Collaudatore : Selvaggio M. Denominazione : SRRW_1094_080_804418
 N. di commessa / di serie: 2511109450 Stato di elaborazione: Tornio Hard
 ID macchina : Nome file : SRRW_1094_080_804418.wel
 Annotazione : PZ 34 (4)

Nr.	Funzione	Nome	SY	Q.ta eff.	Q.ta nom.	Tol sup.	Tol inf.	Scost	Valut.
				mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD
103	ROTONDITÀ	ROT_062_1	L	0.00177		0.00600		0.00177	--
	MZC			Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3599) D.T.:3.0 mm					
104	ROTONDITÀ	ROT_062_2	L	0.00307		0.00600		0.00307	+
	MZC			Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3599) D.T.:3.0 mm					
105	RETTILIN.	RET_063_0°	L	0.00175		0.00400		0.00175	-
	MZS			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
106	RETTILIN.	RET_063_180°	L	0.00176		0.00400		0.00176	-
	MZS			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	SCOS FORMA	CON_0??_0°	L	0.00131		0.00400		0.00131	--
	LSP			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	BOMBATURA	CON_0??_0°	C	-0.00109	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00109	---
	LSP			Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
108	SCOS FORMA	CON_0??_180°	L	0.00148		0.00400		0.00148	--
	LSP			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
108	BOMBATURA	CON_0??_180°	C	-0.00086	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00086	---
	LSP			Lungh. di riferimento: 15.00000 mm					
109	PARALLEL	PAR_061/B	Z	0.00189		0.00700		0.00189	--
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					



Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450



Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.we


Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 16:12

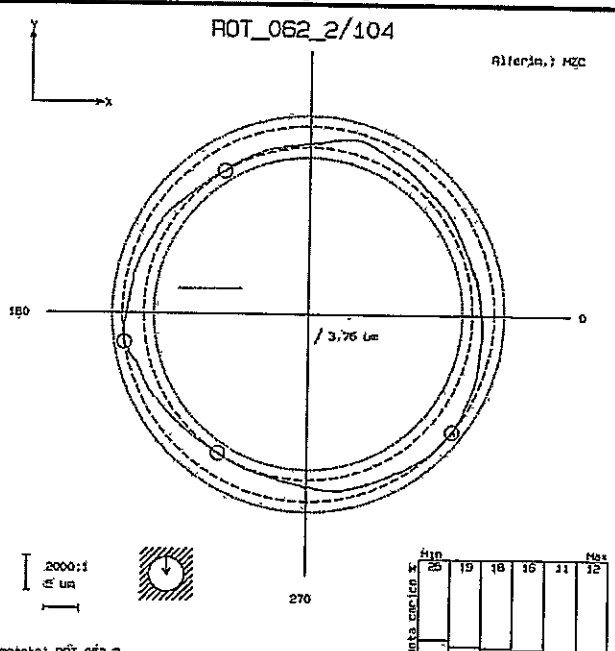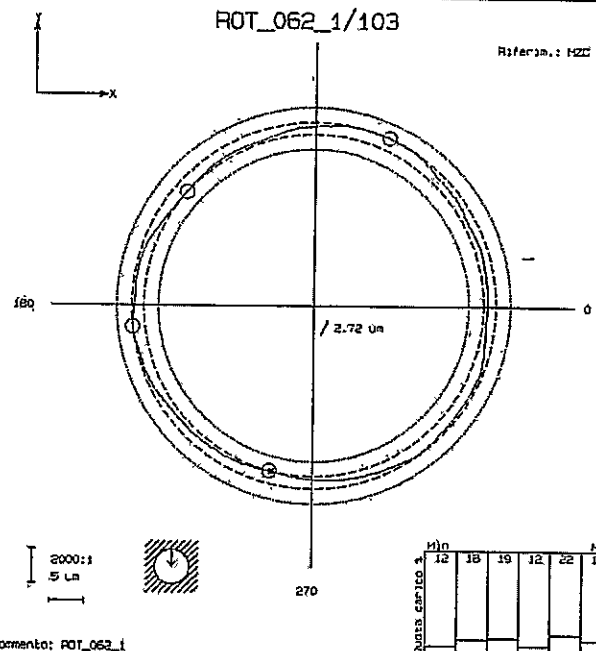

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	1.77	6.00	
Minimo	-18.755	18.5442	-9.7359	Dev. std.: 0.51 [um]		
Massimo	10.1901	22.8417	-9.7335	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,H=2599) D.T.:3.0 m		
Punto di partenza	25.0105	0.02834	-9.7357	Valori misurati: 4000		
Punto finale	25.0105	-0.02503	-9.7355	Interval. p.ti di misura: 0.11 []		

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	3.07	6.00	
Minimo	-19.537	-21.025	2.25569	Dev. std.: 0.69 [um]		
Massimo	19.5538	-15.594	2.25039	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,H=2599) D.T.:3.0 m		
Punto di partenza	25.0093	0.02545	2.25698	Valori misurati: 4000		
Punto finale	25.0094	-0.02375	2.25743	Interval. p.ti di misura: 0.11 []		

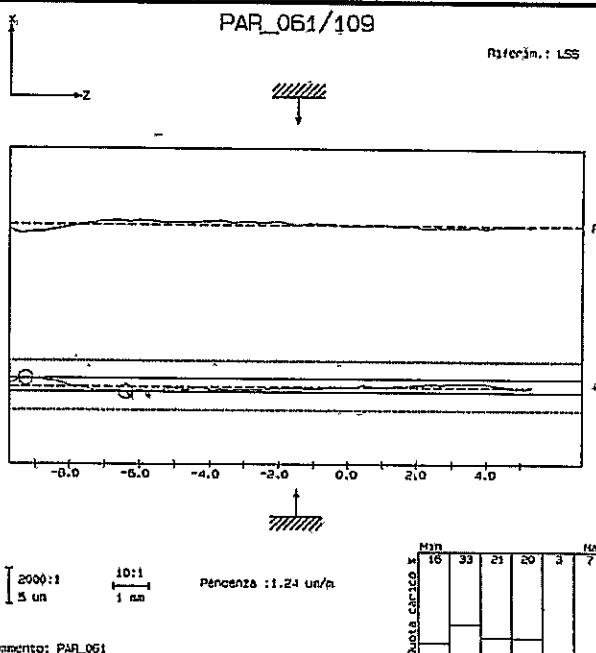

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	1.09	7.00	
Minimo	-25.010	-0.00147	-5.4038	Dev. std.: 0.44 [um]		
Massimo	-25.009	-0.00165	-9.2683	Filtro:Gauss 0.80 mm(L=15.0mm,H=150) D.T.:1.5 m		
Punto di partenza	-25.009	-0.00169	-9.7323	Valori misurati: 150		
Punto finale	-25.010	-0.00071	5.29320	Interval. p.ti di misura: 0.10084 [mm]		



WMS GETRAG

[illegible]



KLINGELBERG

Klingelberg - P26 601265

SEE GETRAG

N. disegno: SARW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SARW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450

Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina

Nome file: SARW_1094_080_804418.wel

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 16:12

FOU_065_1/110

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0,01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELBERG

Klingelberg - P26 601265

*** GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450

Stato di elaborazione:Tornio Hard


ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.wel

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 16:12

FOU_065_2/111

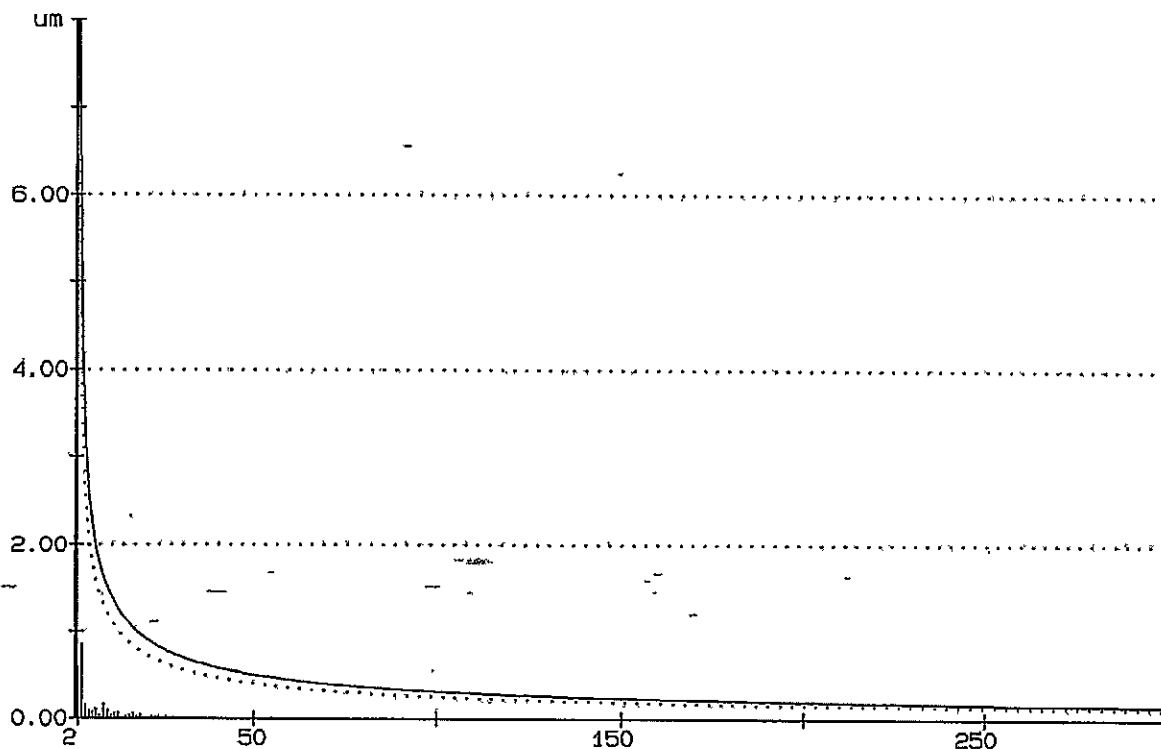

Limite sbarram.

1.Armonica:0.00 um

R:8.00 um

N0:0.70

3.Armonica:0.85 um

K:0.60

Limite sbarram.:4.29 um

Limite allarme :0.80

Limite allarme :3.43 um

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
0	-	0.604	0.851	0.162	0.087	0.081	0.106	0.036	0.165	0.093
10	0.043	0.059	0.063	0.010	0.027	0.042	0.056	0.023	0.044	0.011
20	0.015	0.028	0.018	0.023	-	0.021	0.010	0.016	-	0.014
30	0.013	0.014	0.010	-	-	-	-	-	0.011	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	0.014	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

*** GETRAG

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.wet
Caratteristica		Data	24.10.2016, 16:12

FOU_065_2/111

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)


N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Klingelberg - P26 601265


*** GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. : P26_601265
Collaudatore: Selvaggio M.	Denominazione: SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie :2511109450	Stato di elaborazione:Tornio Hard
ID macchina:	Nome file: SRRW_1094_080_804418.we
Caratteristica:	Data: 24.10.2016, 16:12

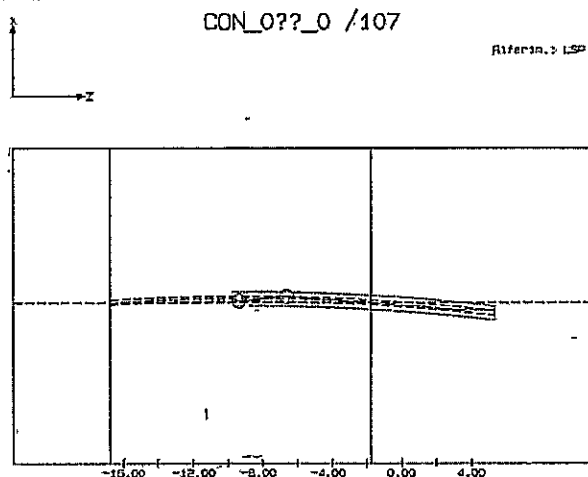

Commento: CON_0??_0

Sistema di coord.: cartesiano	[um]	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Spostamento di forma	1.31	4.00
Minimo	25.0088	0.00603	-9.3600	Borsatura	-1.69 0.00 4.00 -2.00
Massimo	25.0107	-0.00036	-6.6251	Lung. rifer. 15.0000 [mm] Dev. std.: 0.32 [um]	
Punto di partenza	25.0095	0.00220	-9.7331	Filtro: Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.: 1.5 m	
Punto finale	25.0093	0.00415	5.28255	Interv.p.ti di mis.: 0.1004 [mm] Valori mis.: 150	

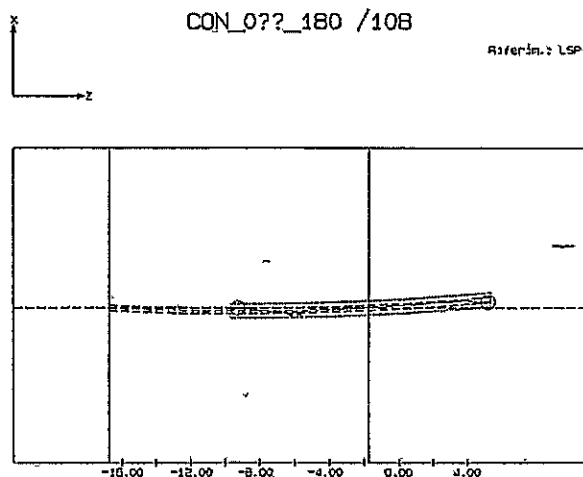

Commento: CON_0??_180

Sistema di coord.: cartesiano	[um]	Eff.	Val. nom.	Tol. sup.	Tol. inf.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Spostamento di forma	1.43	4.00
Minimo	-25.010	0.00242	5.17033	Borsatura	-0.66 0.00 4.00 -2.00
Massimo	-25.009	-0.00616	-6.2689	Lung. rifer. 15.0000 [mm] Dev. std.: 0.35 [um]	
Punto di partenza	-25.009	-0.00245	-9.7325	Filtro: Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.: 1.5 m	
Punto finale	-25.010	-0.00145	5.29339	Interv.p.ti di mis.: 0.1004 [mm] Valori mis.: 150	

N. disegno : SRRW_1094_080_804418 Cliente/macch. N. : P26_601265
 Collaudatore : Selvaggio M. Denominazione : SRRW_1094_080_804418
 N. di commessa / di serie: 2511109450 Stato di elaborazione: Tornio Hard
 ID macchina : Annotazione : PZ_53 (5) Nome file : SRRW_1094_080_804418.wel

Nr.	Funzione	Nome	SY	Q.ta eff.	Q.ta nom.	Tol sup.	Tol inf.	Scost	Valut.
				mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD	mm/GRAD
103	ROTONDITÀ	ROT_062_1	L	0.00166		0.00600		0.00166	--
	MZC			Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3598) D.T.:3.0 mm					
104	ROTONDITÀ	ROT_062_2	L	0.00322		0.00600		0.00322	+
	MZC			Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360°,N=3600) D.T.:3.0 mm					
105	RETTILIN.	RET_063_0°	L	0.00173		0.00400		0.00173	-
	MZS			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
106	RETTILIN.	RET_063_180°	L	0.00138		0.00400		0.00138	--
	MZS			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	SCOS FORMA	CON_0??_0°	L	0.00173		0.00400		0.00173	-
	LSP			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
107	BOMBATURA	CON_0??_0°	C	-0.00127	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00127	----
	LSP			Lungh. di riferimento: 20.00000 mm					
108	SCOS FORMA	CON_0??_180°	L	0.00150		0.00400		0.00150	-
	LSP			Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					
108	BOMBATURA	CON_0??_180°	C	-0.00073	0.00000	0.00400	-0.00200	-0.00073	---
	LSP			Lungh. di riferimento: 20.00000 mm					
109	PARALLEL	PAR_061/B	Z	0.00173		0.00700		0.00173	---
				Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 mm					



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450


Stato di elaborazione:Tornio Hard

ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.we


Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 10:17

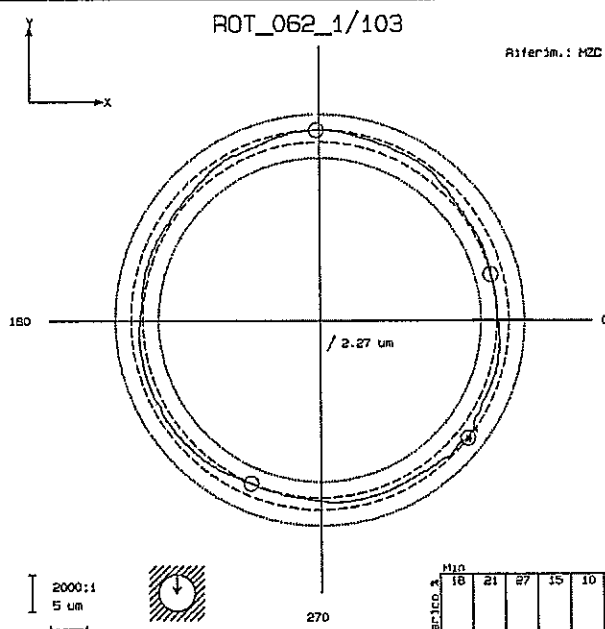


Comento: ROT_062_1

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	1.66	6.00	
Minimo	24.1648	6.44178	-0.7343	Dev. std.: 0.42 [um]		
Massimo	19.5673	-15.577	-0.7299	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,N=3600) D.T.:3.0 m		
Punto di partenza	25.0090	0.05078	-0.7341	Valori misurati: 4000		
Punto finale	25.0090	-0.05274	-0.7334	Interval. p.ti di misura: 0.11 []		

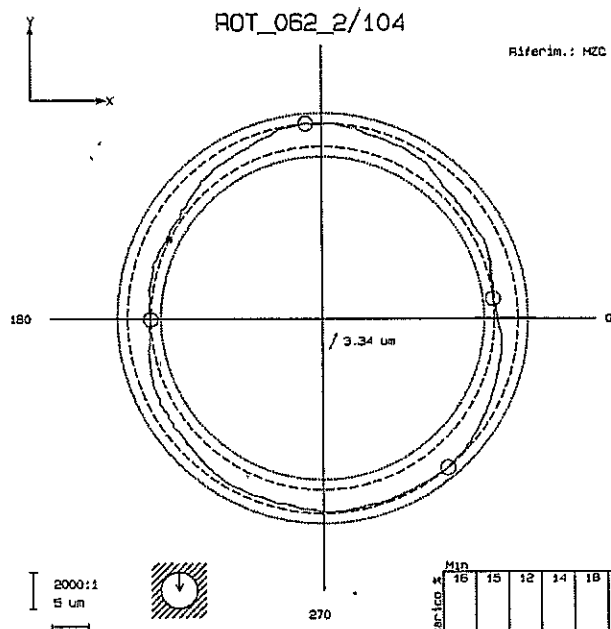

Comento: ROT_062_2

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	3.22	6.00	
Minimo	24.8312	2.95545	2.25474	Dev. std.: 0.98 [um]		
Massimo	16.0314	-19.196	2.26475	Filtro:Gauss 150 a./p.(L=360 ,N=3600) D.T.:3.0 m		
Punto di partenza	25.0070	0.00568	2.26510	Valori misurati: 4000		
Punto finale	25.0070	-0.01084	2.26500	Interval. p.ti di misura: 0.11 []		

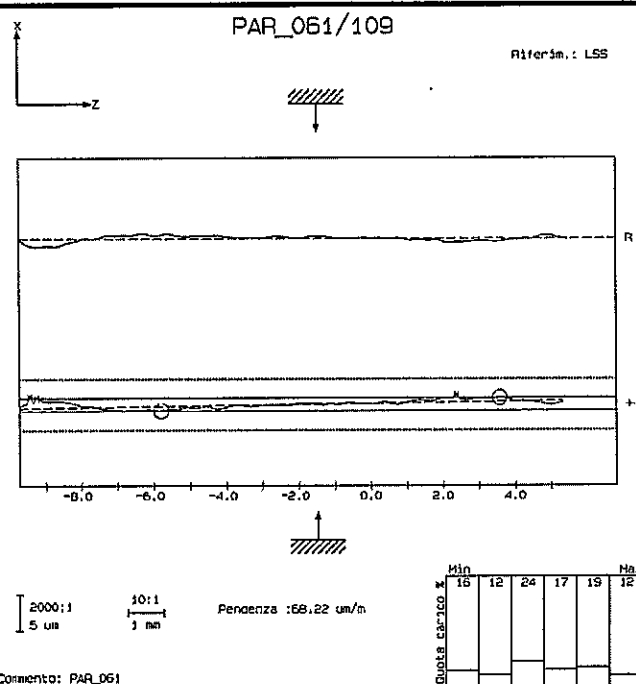

Comento: PAR_061

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Tol.
X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Scost.to:	1.73	7.00	
Minimo	-25.005	-0.00279	-5.8052	Dev. std.: 0.46 [um]		
Massimo	-25.004	-0.00294	3.56374	Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=1501) D.T.:1.5 m		
Punto di partenza	-25.004	-0.00273	-9.7367	Valori misurati: 150		
Punto finale	-25.004	-0.00297	5.29934	Interval. p.ti di misura: 0.10092 [mm]		



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

*** GETRAG

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Cliente/macch. N. : P26_601265

Collaudatore: Selvaggio M.

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

N. di commessa / di serie :2511109450

Stato di elaborazione:Tornio Hard


ID macchina:

Nome file: SRRW_1094_080_804418.we

Caratteristica:

Data: 24.10.2016, 10:17

FOU_065_1/110

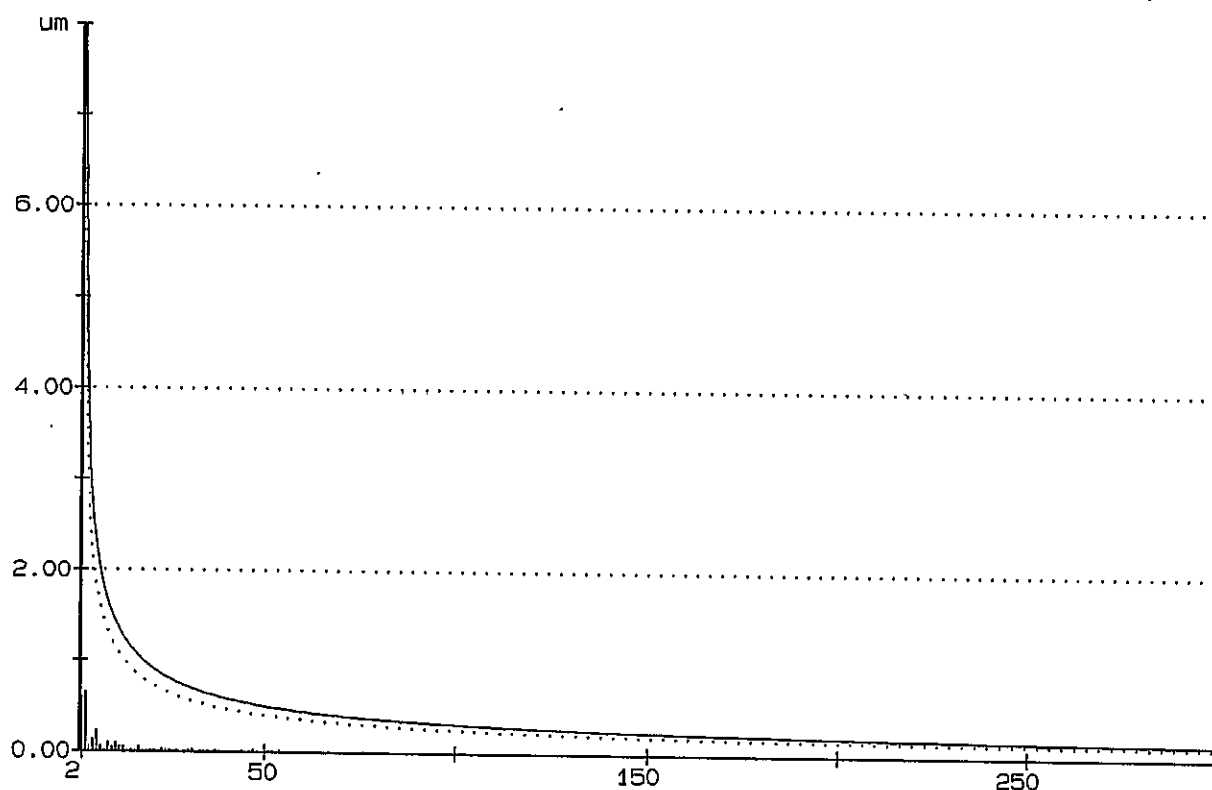

Limite sbarram.

1.Armonica:0.00 um

R:8.00 um

3.Armonica:0.65 um

NO:0.70

Limite sbarram.:4.29 um

K:0.60

Limite allarme :3.43 um

Limite allarme :0.80

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
0	-	0.603	0.649	0.049	0.126	0.229	0.053	0.015	0.096	0.047
10	0.096	0.053	0.054	0.010	0.017	0.011	0.050	0.014	0.014	0.016
20	0.018	-	0.034	0.028	0.016	0.013	0.017	-	0.015	0.016
30	0.021	-	0.012	0.014	0.013	-	0.015	0.013	-	-
40	-	-	-	0.016	-	0.011	0.027	0.013	-	-
50	0.014	0.013	-	0.026	-	-	-	-	-	-
60	-	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELBERG

Klingelberg - P26 601265

*** GETRAS

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.wel
Caratteristica		Data	24.10.2016, 10:17

FOU_065_1/110

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.wel
Caratteristica		Data	24.10.2016, 10:17

FOU_065_2/111

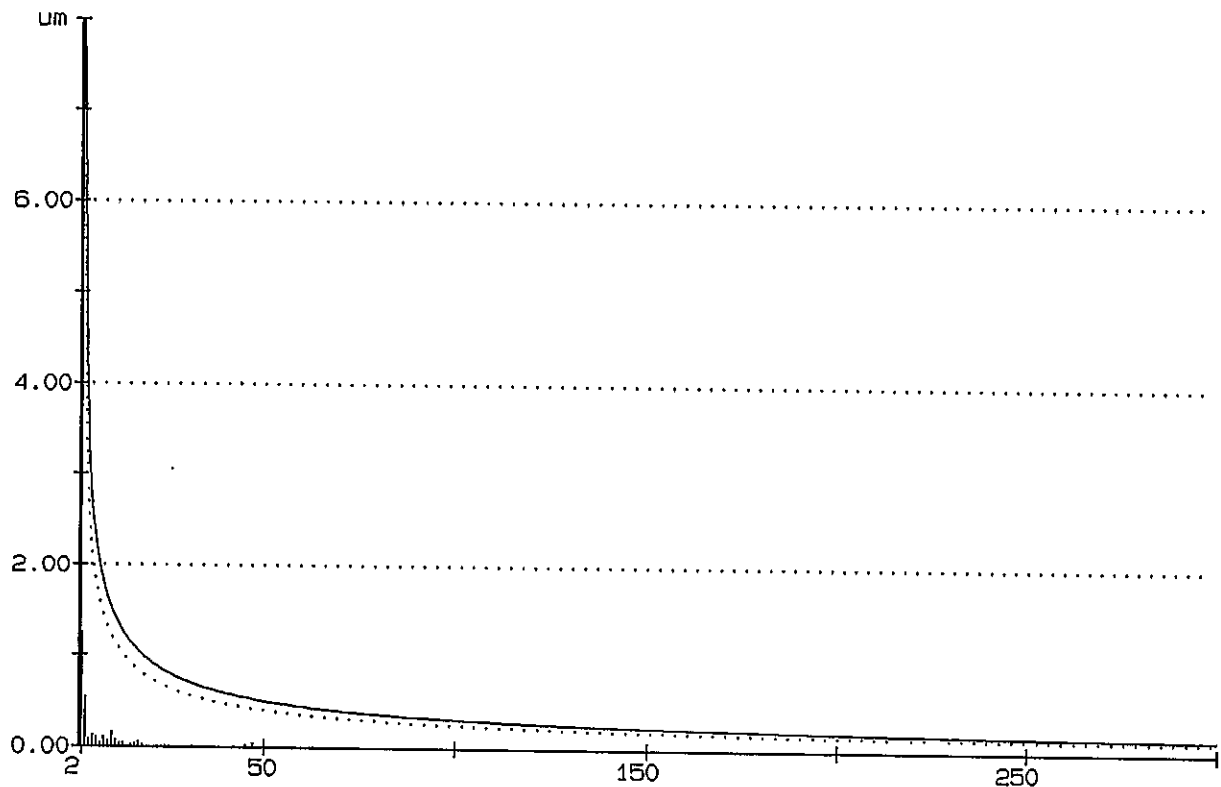

Limite sbarram.

R:8.00 um

NO:0.70

K:0.60

Limite allarme :0.80

1.Armonica:0.00 um

2.Armonica:1.25 um

Limite sbarram.:8.00 um

Limite allarme :6.40 um

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
0	-	1.248	0.538	0.084	0.129	0.102	0.048	0.108	0.057	0.162
10	0.073	0.043	0.036	-	0.021	0.033	0.051	0.028	-	-
20	-	0.013	0.012	0.018	0.012	-	-	-	-	-
30	0.011	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-
40	-	0.013	-	-	0.024	-	0.046	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELBERG

Klingelberg - P26 601265

GETRAG

N. disegno	SRRW_1094_080_804418	Cliente/macch. N. :	P26_601265
Collaudatore	Selvaggio M.	Denominazione	SRRW_1094_080_804418
N. di commessa / di serie	2511109450	Stato di elaborazione:	Tornio Hard
ID macchina		Nome file	SRRW_1094_080_804418.wel
Caratteristica		Data	24.10.2016, 10:17

FOU_065_2/111

Tabella delle armoniche (Amplitude)

Limite rappresentazione: 0.01 (Unità: um)

N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



KLINGELNBERG

Klingelnberg - P26 601265

GETRAG

Documento archiviato in PDF. Archiviazione cartacea non necessaria

N. disegno: SRRW_1094_080_804418

Collaudatore: Selvaggio M.

N. di commessa / di serie :2511109450

ID macchina:

Caratteristica:


Cliente/macch. N. : P26_601265

Denominazione: SRRW_1094_080_804418

Stato di elaborazione:Tornio Hard


Nome file: SRRW_1094_080_804418.we

Data: 24.10.2016, 10:17

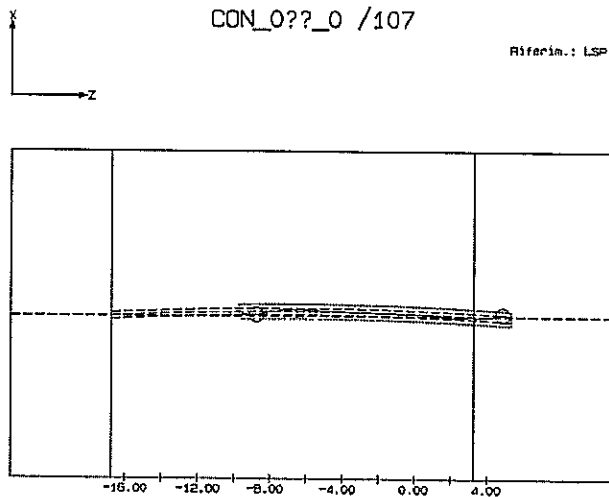

Comento: CON_0??_0

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Val. nom.	Tol.sup.	Tol.inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Spostamento di forma	1.73		4.00	
Minimo	25.0036	0.00552	-8.7473	Bombatura	-1.27	0.00	4.00	-2.00
Massimo	25.0047	0.00028	4.84271	Lungh. rifer. 20.0000 [mm] Dev. std.: 0.37 [um]				
Punto di partenza	25.0045	0.00375	-9.7330	Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 m				
Punto finale	25.0042	0.00395	5.29320	Interv.p.ti di mis.: 0.0005 [mm] Valori mis.: 150				

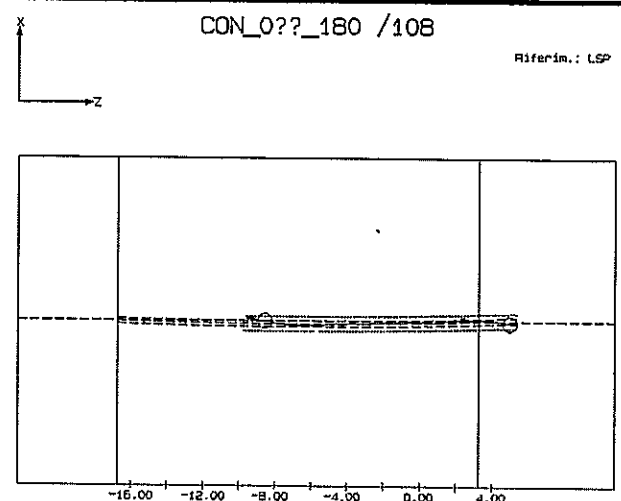

Comento: CON_0??_180

Sistema di coord.: cartesiano				[um]	Eff.	Val. nom.	Tol.sup.	Tol.inf.
	X [mm]	Y [mm]	Z [mm]	Spostamento di forma	1.50		4,00	
Minimo	-25.005	-0.00021	4.97007	Bombatura	-0.73	0.00	4,00	-2.00
Massimo	-25.004	-0.00461	-8.5469	Lungh. rifer. 20.0000 [mm] Dev. std.: 0.33 [um]				
Punto di partenza	-25.004	-0.00337	-9.7368	Filtro:Gauss 0.800 mm(L=15.0mm,N=150) D.T.:1.5 m				
Punto finale	-25.004	-0.00382	5.30005	Interv.p.ti di mis.: 0.0002 [mm] Valori mis.: 150				