

8861



ESERCIZIO 20 18

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1752

INIZIATIVE LACARBONERA

SALDO LAVORI

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.752	14/11/2018			8.263,16

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

IMPRESA EDILE

VIA BERNINI 20

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02346690734 C.F. 02346690734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomiladuecentosessantatrè e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA


IBAN: IT91A0303278930010000004040

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 64 del 09/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

64 CIG 68571478B5

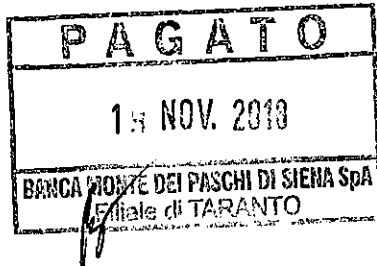

IMPORTO LORDO	8.263,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.263,16

		CASSA	CASSA
RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	8.263,16	
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
ESTREMI DELIBERA			
	DISPONIBILITA'		

IL RESPONSABILE CONTABILITA'

IL DIRETTORE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

IBAN BENEFICIARIO: IT91A0303278930010000004040

NR.SCT: 351947734 CRO: A1032203595

DATA ORDINE: 19.11.2018

TRANSACTION ID: A103220359501030481580115800IT

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TA
VIA CESARE BATTISTI 657
TARANTO

BANCA DEST: CREDITO EMILIANO SPA

VIA EMILIA SAN PETRO, 4
DIREZIONE CENTRALE

RE

BENEFICIARIO: INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

DT REG : 21.11.2018

IMPORTO: 8.263,16

NOTE: DOC.NR.64 DEL 9.10.18 CIG.68571478B

MANDATO NUM. 1752

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 -GRUPPO 1030.

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

ORDINATIVO DI PAGAMENTO

GESTIONE	ESERCIZIO	N. ORDINATIVO	DATA	COD.CASSA	COD.CASSA	IMPORTO ORDINATIVO
	2018	1.752	14/11/2018			8.263,16

IL CASSIERE**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO
DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.
IMPRESA EDILE

VIA BERNINI 20

74015 MARTINA FRANCA (TA)

Partita IVA: 02346690734 C.F. 02346690734

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: ottomiladuecentosessantatrè e 16 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

CREDITO EMILIANO SPA

IBAN: IT91A0303278930010000004040

CAUSALE DEL PAGAMENTO

Doc. n° 64 del 09/10/2018

PAGAMENTO FATTURE N.

64 CIG 68571478B5

IMPORTO LORDO	8.263,16
TOTALE RITENUTE	0,00
IMPORTO	8.263,16

RISULTANZE DELLA GESTIONE DI CASSA	IMPORTO LORDO	CASSA	CASSA
	PREVISIONE		
	PROG. ORDINATIVI EMESSI		
	DISPONIBILITA'		
ESTREMI DELIBERA			

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

INIZIATIVA LACARBONARA

Cpl



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201800002949240

Identificativo Pagamento: 1752

Importo: 8263,16 €

Codice Fiscale: 02346690734

Data Inserimento: 14/11/2018 - 12:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TAALT0073

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.P.A.

Dis
16/11/2018
Cavall



Impresa Edile

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

SPETT.LE

02.01.2002

AMAT Spa

Via C. Battisti 657

74121 Taranto

Condizioni di pagamento Bonifico Bancario	Partita IVA 00146330733	Codice Fiscale
Tipo documento FATTURA	Num. documento 64	Data documento 09/10/2018

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
Vi rimettiamo fattura relativa SALDO LAVORI per "Procedura negoziata n. 25/2016 AC per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede amat via C. Battisti 657 Taranto CIG n 68571478B5" 050001.00009 Prot. n. <u>18186</u> del <u>11 OTT. 2018</u> PR Presidente ☐ VP Vice Presidente ☐ CA Consiglieri di Amministrazione ☐ DG Direttore Generale ☐ DA Direttore Amministrativo ☐ UAP Appalti / Contratti ☐ UCM Commerciale / Marketing ☐ UCB Contabilità Bilancio ☐ UES Esercizio / Sosta ☐ UIS Informatica / Statistico ☐ UTM Manutenzione / Tecnica ☐ URU Risorse Umane ☐ UAG Affari Ccn. P.P.R.R. SINISTRI ☐ RAG Ufficio Ragioneria ☐ STQ Stadi Qualità ☐ MC Medico Competente ☐ RSP R.S.P.P. ☐ Emessa ai sensi dell'art. 17 Ter D.P.R. 633/72 e s.m.i.	€ 14889,16

ALIQUOTA 22%	IMPONIBILE 14889,16	IMPOSTA 3275,61	Corrispettivo IVA inclusa	€ 18164,77
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Netto a Pagare	€ 14889,16
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO	€ 18164,77

Coordinate Bancarie: CREDEM Agenzia di Martina Franca

EU IBAN: IT91A0303278930010000004040

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

Via Bernini n°20

74015 - Martina Franca (TA)

P.IVA/Cod.Fisc./N.Reg.Imp. 02346690734

R.E.A. 139186

Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.



Impresa Edile

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

SPETT.LE

01.01.0002

AMAT Spa

Via C. Battisti 657

74121 Taranto

Condizioni di pagamento Bonifico Bancario	Partita IVA 00146330733	Codice Fiscale
Tipo documento FATTURA	Num. documento 64	Data documento 09/10/2018

QUANTITA', NATURA E QUALITA' DEI BENI O DEI SERVIZI	IMPORTO
Vi rimettiamo fattura relativa SALDO LAVORI per" Procedura negoziata n. 25/2016 AC per i lavori di di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede amat via C. Battisti 657 Taranto CIG n 68571478B5" 050001.00009 2503 16 OTT. 2018 Emessa ai sensi dell'art. 17 Ter D.P.R. 633/72 e s.m.i.	€ 14889,16

Prot. n. 18186
del 11 OTT. 2018

PR Presidente ☐
VP Vice Presidente ☐
CA Consiglio di Amministrazione ☐
DG Direzione Generale ☐
DA Direzione Amministrativa ☐
UAP Appalti / Contratti ☐
UCM Commerciale / Marketing ☐
UCB Contabilità Bilancio ☐
UES Esercizio / Scelte ☐
UIS Informatica / Calcolo ☐
UTM Manutenzione / Tecnica ☐
URH Risorse Umane ☐
UAG Affari Gen. P.D.R. SINISTRI ☐
RAG Ufficio Ragionerie ☐
STQ Stadi Qualità ☐
MC Medico Competente ☐
R.S.P.P. ☐

ALIQUOTA 22%	IMPONIBILE 14889,16	IMPOSTA 3275,61	Corrispettivo IVA inclusa	€ 18164,77
ALIQUOTA	IMPONIBILE	IMPOSTA	Netto a Pagare	€ 14889,16
TOTALE			TOTALE DOCUMENTO	€ 18164,77

Coordinate Bancarie: CREDEM Agenzia di Martina Franca

EU IBAN: IT91A0303278930010000004040

INIZIATIVE LACARBONARA S.R.L.

Via Bernini n°20

74015 - Martina Franca (TA)

P.IVA/Cod.Fisc./N.Reg.Imp. 02346690734

R.E.A. 139186

Capitale Sociale € 52.000,00 i.v.

UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° 3 del 17

Data scadenza pagamento

8-12-18

DATA

18 OTT. 2018

L'ADDETTO AL RISCONTRO

IL RESP. UNITA' CONTRATTI
per supervisione

DATA

FIRMA

08/11/18

UFFICIO RAGIONERIA
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA

16 OTT. 2018

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO
per supervisione

DATA

16-11-2018

FIRMA

Cometti

IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA

UNITA' AA.GG. E PP.RR.
 verifica conferimento incarico

Conferimento del Prot.

IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.

DATA

FIRMA

UFFICIO PERSONALE

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' PERSONALE
per supervisione

DATA

FIRMA

UFFICIO MAGAZZINO

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESP. UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA
per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

TRATTAMENTO € 6.626,00
 IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE
 DI PAGAMENTO DELL'IRPESE
 ROSAP AL NETTO DI 158

COMUNE DI TARANTO

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: Procedura negoziata n. 25/2016 - AC per i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate di prospetto dell'edificio sede dell'AMAT Spa sito in Via Cesare Battisti 657 - CIG 68571478B5

COMMITTENTE: AMAT Spa - Via C. Battisti 657 - 74121 Taranto

IMPRESA: INIZIATIVE LACARBONARA Srl

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' AL S.A.L. N.3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



DESCRIZIONE LAVORO		RIFERIMENTI		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTI
		SAL	RC			
Ponteggio di facciata						
A	Ponteggio tubolare di facciata completo in opera compresi trasporto, montaggio e smontaggio misurato in proiezione verticale di facciata; accessori di fissaggio, messa a terra e illuminazione, mantenimento in efficienza per la durata del nolo, approntamento e disarmo dei piani di lavoro e sottoponti, cesate parasassi, rete di protezione, corredato di fermapiè e parapetto regolamentari, cartellonistica e segnaletica. Il tutto eseguito nel rispetto delle norme vigenti e corredato da libretti per la durata complessiva delle opere, calcolato fino all'altezza di un metro oltre la gronda.	3	1	890,84	€ 8,00	€ 7.126,72
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				890,84		
Sistemazione facciate esterne interessata al trattamento di deumidificazione (fino a circa 2 m di altezza)						
B	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito a mano e/o con l'ausilio di utensili elettrici e comunque senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso l'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	3	2	117,78	€ 7,00	€ 824,46
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				117,78		
C	Deumidificazione di murature o in qualsivoglia altra struttura in elevato, mediante sbarramento orizzontale all'umidità di risalita in qualsiasi condizione e per qualsiasi spessore delle medesime, con sistema tipo "Phoenix" (metodo DAMP STOP) o similari con iniezioni a bassa pressione (da 2 a 5 bar) di formulati costituiti da prepolimeri e monomeri silanicevolati in solventi dearomatizzati (I-SI) ed acquoso (W), diluiti con acqua deionizzata nel rapporto col peso 1:10. I fori d'iniezione diametro mm 12, con leggera pendenza verso il basso del 3,5 %, verranno eseguiti su due linee parallele, ad interasse di cm 10, 15 secondo il grado di assorbimento della muratura, e ad altezza di cm 15 circa dal piano di calpestio fra pavimento interno e piano di campagna. La profondità dei fori d'iniezione dovrà essere pari al 75, 85% dello spessore del muro. Nel caso la profondità del muro ecceda i cm 90, i fori d'iniezione dovranno essere di diametro mm 16, ovvero sempre mm 12 ove si procede all'iniezione da entrambi i lati della muratura. Compreso l'onere dell'apposizione degli ugelli e dei diffusori d'iniezione forniti dalla stessa ditta fornitrice. L'applicazione dovrà essere effettuata rispettando scrupolosamente tutte le specifiche tecniche e le modalità d'esecuzione del trattamento indicate dalla ditta produttrice. Compreso l'onere del perfetto ripristino della superficie trattata rendendo invisibili i fori d'iniezione mediante stuccatura degli stessi con malta a base di resine tipo Acrylic 33 o Sika Latex, calce idraulica LAFARGE o ALBARIA "ALBAZZANA" della Mac S.p.a. o equivalenti, polverino della stessa pietra e sabbia di fiume finissima. I fori per l'iniezione dovranno essere eseguiti nelle pareti secondo la direzione indicata negli elaborati progettuali. Compreso altresì ogni altro onere principale ed accessorio. U.M. cm/ml	3	3	2.355,60	€ 2,00	€ 4.711,20
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mc/ml				2.355,60		
D	Intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare, eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi, su strutture in pietra, mattoni e murature in genere. Eseguito su superfici prive di intonaco, con rinzafo antisale, successiva applicazione di intonaco deumidificante, termoisolante e macroporoso, fibrorinforzato, (del tipo BioThermovent e/o simili), a base di calce idraulica per uno spessore massimo di cm 2 inclusa la finitura di mm 2. Compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi necessari. Incluso il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Restano esclusi gli oneri per ponteggi e tavolati.	3	4	117,78	€ 40,00	€ 4.711,20
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				117,78		
E	Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell' ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3	5	117,78	€ 8,00	€ 942,24
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				117,78		
Superficie intonacata esterna rimanente non interessata al trattamento di deumidificazione						

Superficie intonacata esterna rimanente non interessata al trattamento di deumidificazione

F	Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	3	6	428,31	€ 6,00	€ 2.569,85
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				428,31		
G	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce dello spessore di cm 2, per l'integrazione di lacune o la realizzazione di rappezzi di intonaco originale esistente, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzafo della muratura scarificata, rimbocco di cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato di arricciatura e stabilizzatura a frattazzo, strato finale secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo, sottofondo ed arriccio saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado di finitura, la cromia finale modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. L'intonaco di ogni porzione dovrà essere realizzato senza interruzioni in modo da evitare riprese e discontinuità. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario.	3	7	428,31	€ 20,00	€ 8.566,20
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				428,31		
H	Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3	8	428,31	€ 10,00	€ 4.283,10
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				428,31		
Rifacimento muro di confine lato ingresso secondario						
I	Rimozione di vecchie tinte, vernici o scialbature in fase di distacco da murature o volte, da eseguirsi previa raschiatura con spazzole metalliche, spazzolatura e grassaggio con spazzole di saggina e lavaggio finale a spugna. Sono compresi le eventuali opere di protezione dalle polveri, la pulizia ad opera ultimata, l'allontanamento del materiale nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	3	9	63,75	€ 6,00	€ 382,50
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				63,75		
J	Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni, eseguito a qualsiasi altezza su pareti in pietrame verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso eventuale preventivo rinzafo della muratura scarificata, rimbocco di piccole cavità o crepe, strato di sottofondo realizzato senza l'ausilio di fasce guida, seguendo con ciò l'andamento della superficie muraria regolarizzando cavità e sporgenze, strato unico finale con stabilizzatura a frattazzo secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Rinzafo e sottofondo saranno realizzati con malta di calce idraulica dosata a 350 kg per mc di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà realizzato con malta di calce idraulica e grassello di calce opportunamente dosati a kg 400 per mc di sabbia. Il grado e tecnica di finitura, la cromia finale, modificata mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la formazione degli spigoli vivi o smussati, le lesene, le nervature di volta, i riquadri dei vani di porte e finestre, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, i sollevamenti, la formazione dei piani di lavoro, e quant'altro necessario, il tutto per uno spessore non superiore a cm 2.	3	10	63,75	€ 20,00	€ 1.275,00
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				63,75		

K	Fornitura e posa in opera di una pittura bicomponente ai silicati idrorepellente specifica per la protezione delle facciate. La pittura deve essere costituita da un fissativo e da una pasta di silicato. La pittura, oltre ad impermeabilizzare, deve evitare la formazione di pellicole superficiali consentendo la traspirabilità del supporto. Inoltre deve essere stabile ai raggi UV e con contenuto di sostanze organiche inferiore al 3%. La pittura deve essere data in opera mediante applicazione di due mani a pennello e secondo i colori a scelta della D.L. Nella prima mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:7 (1 parte di Rurewall Sil Fix e 7 parti di Rurewall Sil Paint). Nella seconda mano di prodotto si dovrà miscelare il fissativo con la pasta di silicato nel rapporto di 1:10. Prestare particolare attenzione alla protezione dei serramenti, grondaie, ringhiere che possono essere danneggiate dal prodotto. La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sui materiali e controllare qualità, resa e dosaggi. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi dell'ISO 9002, sia la dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3	11	63,75	€ 10,00	€ 637,50
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				63,75		
Sostituzione degli infissi						
L	Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e l'accatastamento nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile o di risulta. É inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	3	12	126,73	€ 14,20	€ 1.800,00
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				126,73		
M	Fornitura e posa in opera di infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PVC, costituito da: telaio fisso zincato alle murature realizzato con profilo a sezione quadrata di dimensioni non inferiori a mm 40 x 40 e di peso non inferiore a 1 kg/m, atto a ricevere nella sua cavità interna eventuali profilati di rinforzo in acciaio zincato (questi esclusi), dotato di una battuta laterale di sezione rettangolare completa di scanalatura per inserimento di guarnizioni flessibili (queste comprese); telaio apribile realizzato con gli stessi criteri del telaio fisso e con l'aggiunta di profilo di supporto, fermavetro incollato, righello fermavetro applicato a scatto, profili per gocciolatoio, guarnizioni di PVC, cerniere in acciaio plastificate, in opera compreso ferramenta, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte, esclusa la sola fornitura e posa in opera dei vetri.	3	13	126,73	€ 180,30	€ 22.850,00
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				126,73		
N	Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3 stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in alluminio che delimita l'intercapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino alla consegna delle opere	3	14	101,38	€ 35,61	€ 3.610,00
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				101,38		
Rifacimento della veletta del prospetto centrale						
O	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata con fibre di polipropilene per il ripristino di strutture in calcestruzzo secondo le seguenti fasi e metodologie: - rimozione totale del calcestruzzo degradato e privo di coerenza con il sottofondo mediante spicconatura, idropulitura e/o sabbiatura; - previa spazzolatura e/o sabbiatura dei ferri d'armatura e integrazione attraverso la saldatura di monconi, trattamento mediante l'applicazione di due mani di un prodotto bicomponente a base cementizio-polimerica, inibitore di corrosione, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate; - ripristino del calcestruzzo mediante l'applicazione di malta premiscelata tixotropica. La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce E 22.04 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).	3	15	18,20	€ 50,00	€ 910,00
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				18,20		
P	Fornitura e posa di una malta bicomponente impermeabilizzante a base di miscele di cementi, di filler selezionati e di una dispersione di speciali resine sintetiche per le superfici in calcestruzzo (del tipo MAPELASTIC o equivalente). La malta dovrà possedere le caratteristiche (cfr. voce R 22,15 - Elenco Prezzi Unitario - Regione Puglia).	3	16	18,20	€ 18,00	€ 327,60
Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq				18,20		
Q	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di grés, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresa la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni	3	17	18,20	€ 25,00	€ 455,00


	altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:					
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq			18,20		
Spostamento unità di climatizzazione esterne						
R	Scarico e recupero gas esistenti, smontaggio unità esterne, apertura tracce e chiusura tracce, prolungamento tubazioni e conduttori elettrici, tubazioni in rame fino al terrazzo, reinstallazione delle unità esterne smontate, vuoto alle tubazioni, reintegro del gas con aggiunta se necessario, messa in funzione delle apparecchiature U. M. n.	3	18	14,00	€ 150,00	€ 2.100,00
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF cad			14,00		
Coverse e scossaline in alluminio						
S	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in alluminio da sviluppo fino a 70 cm U.M. ml	3	19	80,66	€ 15,00	€ 1.209,90
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF ml			80,66		
Verniciature opere in ferro grate e pulitura lettere indicazione AMAT (prospetto principale e laterale)						
T	Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: Brossatura manuale con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazione di ruggine in ragione del 50% della superficie da verniciare Applicazione di pittura antiruggine di fondo epossidica a due componenti; Applicazione a due riprese di smalto poliuretanico a due componenti	3	20	89,66	€ 14,00	€ 1.255,24
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq			89,66		
	Pulitura lettere indicazione AMAT con trattamento specifico da concordare con la DD.LL. U.M. n.	3	21	8,00	€ 40,00	€ 320,00
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF cad			8,00		
Targhette in marmo n.2 per applicazione lettere AMAT						
U	Fornitura e posa in opera di targhette in marmo di Apricena dello spessore di almeno cm 3 con applicazione (da concordare le modalità) delle lettere AMAT sul prospetto principale e laterale, precedentemente trattate U.M. n.	3	22	6,00	€ 70,00	€ 420,00
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF mq			6,00		
Realizzazione di insegna luminosa (da valutare)						
V	Realizzazione di insegna luminosa a bandiera con palo di ancoraggio U.M. n.	3	23	2,00	€ 800,00	€ 1.600,00
	Sommano al SAL N. 1, N.2 e SF cad			2,00		

TOTALE MATURATO € 72.887,72

A DETRARRE 1ª SAL LAVORI E SOMMINISTRAZIONI € 29.615,49

A DETRARRE 2ª SAL LAVORI E SOMMINISTRAZIONI € 28.673,93

RIMANE CREDITO ALL'IMPRESA SAL FINALE € 14.598,30

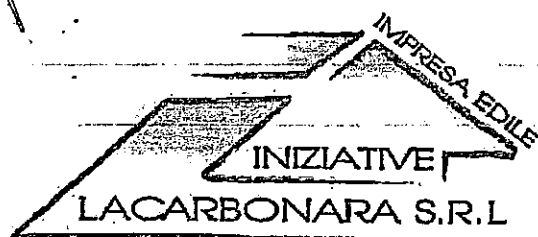

Prot. n.

del 08 NOV. 2018

PR Presidente
VP Vice Presidente
CA Consiglieri di Amministrazione
DG Direttore Generale
DA Direttore Amministrativo
UAP Appalti / Contratti
URM Commemorale / Marketing
URB Contabilità Bilancio
URS Esercizio / Conto
URM Informatica / Sistemi
URM Manutenzione / Tronca
URU Ufficio Umane
UAG Affari Un. P.P.P. S.M.S.T.H.
RAG Ufficio Ragioneria
SGS Staff Qualità
MC Ufficio Comptabile
RSC RSC

Spett.le
Ufficio Segreteria dell'AMAT S.p.a.
Via Cesare Battisti n.657
74121 TARANTO (TA)
PEC: amat@pec.amat.ta.it

Prot. n. 50/2018/pl

Oggetto: "PROCEDURA NEGOZIATA N. 25/2016 – AC PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DI PROSPETTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'AMAT SITO IN VIA C. BATTISTI 657 – TARANTO. CIG n 68571478B5 – COMUNICAZIONE.

Il sottoscritto Pasquale Lacarbonara nato a Martina Franca (TA) il 17/01/1975, e residente in Martina Franca (Ta) al Viale Alcide De Gasperi n. 38, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa INIZIATIVE LACARBONARA Srl con sede in Martina Franca (TA) alla Via Bernini 20 PIVA 02346690734, in riferimento ai lavori in oggetto iniziati il 25/06/2018 e terminati il 26/09/2018, comunica quanto segue.

A seguito dei colloqui intercorsi nei giorni scorsi, finalizzati ad evitare un contenzioso con la Dogre S.r.l. e, di conseguenza con l'AMAT Spa, la Iniziative Lacarbonara S.r.l. ha provveduto a corrispondere alla DOGRE Srl di Taranto la somma di € 6.800,00 circa per la TOSAP dell'occupazione di suolo del ponteggio necessario per le lavorazioni, nonostante lo stesso risulta da verifiche catastali e patrimoniali, di proprietà privata esclusiva dell'AMAT Spa, rinunciando alla possibilità di agire in via giudiziale per tutelare i nostri diritti.

Considerato che durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, a proprie spese, abbiamo eseguito alcune lavorazioni richieste dal Committente non incluse nel Contratto di Appalto, ovvero:

- Sostituzione di n. 02 finestre, una nell'ufficio Appalti prospiciente l'atrio interno l'altra nell'ufficio di fronte all'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Pitturazione delle facciate prospettiche già pitturate grigio scuro a blu, circa 380 mq;
- Pitturazione dell'ufficio dell'Ing. Vizzarro;
- Sola installazione di un nuovo climatizzatore nell'ufficio SERVER.

Vi chiedo, pertanto, a liquidare la fattura n 64 del 09/10/2018, emessa a saldo dei lavori eseguiti in forza di contratto di appalto del 05/07/2018, nonché a rimborsarmi la somma di €3.400,00, pari al 50% della tassa per l'occupazione di suolo pubblico versata.

Certo di un Vs. positivo riscontro, porgo distinti saluti

Martina Franca (TA) 08 Novembre 2018

INIZIATIVE LACARBONARA S.r.l.

Dott. Ing. Pasquale Lacarbonara
INIZIATIVE LACARBONARA S.r.l.
Via Bernini, 20
74015 MARTINA FRANCA (TA)

Via Bernini 20 - 74015 Martina Franca (TA)
P.IVA. 02346690734 Tel./Fax. 080.4801678
e-mail: edilizialacarbonara@libero.it

D.T. Sig. Lacarbonara Giovanni Cell 340.1743865 R.T. Ing. Lacarbonara Pasquale Cell. 349.6389623

Oggetto: Re: Ponteggio Via Cesare Battisti 657 Immobile Amat Spa - Iniziative Lacarbonara Srl

Mittente: "dogresrl.tarantotosap@legalmail.it" <dogresrl.tarantotosap@legalmail.it>

Data: 08/11/2018, 12:45

A: iniziative <iniziative@pec.cgn.it>, controllo gestione@pec.amat.ta.it

Gentilissimo Ingegnere Lacarbonara, per quanto sotto riportato, Vi informo che l'importo tosap rideterminato per mq. 90 per il periodo dal 25.06.18 al 13.09.18 è pari ad €. 6.626,00. Tale importo dovrà essere versato sul seguente codice Iban n. IT09 S088 1715 8000 0400 0004 877 della locale Bcc intestato alla Dogre srl - Concessionaria Comune di Taranto Tosap. Restiamo in attesa di Vs. trasmissione avvenuto pagamento. Distinti saluti. Dogre srl - Dott. Cosimo Serio

iniziative ha scritto :

<div style="font: normal 13px Arial; color: #000000;">Facendo riferimento agli
intercorsi colloqui verbali e all'incontro del 06/11/2018 con il Sig. Cofano con
la presente Vi chiedo di calcolare l'importo TOSAP per il ponteggio per 90 mq per
il periodo dal 25/06/2018 al 13/09/2018.
Distinti Saluti
Pasquale
LACARBONARA
INIZIATIVE LACARBONARA Srl
</div>

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali . Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe , dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. La DOGRE S.R.L. opera in conformità al nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. Per qualsiasi informazione al riguardo si prega di contattarmi all'indirizzo mail taranto.tosap@dogresrl.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. 50 Iniziative Lacarbonara Srl Comunicazione
Mittente: "Per conto di: iniziative@pec.cgn.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 08/11/2018 11.03
A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/11/2018 alle ore 11:03:25 (+0100) il messaggio
"Prot. 50 Iniziative Lacarbonara Srl Comunicazione" è stato inviato da "iniziative@pec.cgn.it"
indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20181108110325.19812.494.1.63@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Prot. 50 Iniziative Lacarbonara Srl Comunicazione
Mittente: "iniziative" <iniziative@pec.cgn.it>
Data: 08/11/2018 11.03
A: amat@pec.amat.ta.it

Facendo seguito agli intercorsi colloqui invio in allegato la comunicazione Prot. 50/2018/pl del 08/11/2018.
Distinti Saluti
Pasquale LACARBONARA
INIZIATIVE LACARBONARA Srl

— Allegati: —

dati-cert.xml	812 bytes
postacert.eml	307 kB
Prot 50 Iniziative Lacarbonara Srl Comunicazione.pdf	222 kB